



TOPAX 66

Agent de curățare și dezinfecție lichid, alcalin, cu clor activ, pentru igienizările cu spumă din industria alimentară.

Topax 66 este un agent de curățare spumant universal, recomandat în întreaga industrie alimentară.


- **Performanță:** Excelente proprietăți de îndepărtare a reziduurilor grase și proteice: carne, grăsimi, miez de pâine;
- **Eficiență:** Excelent efect de înălbire a suprafețelor după sânge și condimente.
- **Siguranță:** Excelentă îndepărtare a compușilor proteici / materiilor tanante (ingredienți ai pietrei de bere).



Norma de testare / Organisme testate	Timpul de contact in minute	
	Concentratie	In conditii de murdarie (20°C)
EN 1276	1,5%	5 minute
EN 1650	2%	15 minute
EN 13697	4%	5 minute
Bacterii gram-pozitive: Staphylococcus aureus DSM 799 (K3212) Bacterii gram-negative: Salmonella typhimurium ATCC13311, Pseudomonas aeruginosa DSM 939 (K1111), Escherichia coli DSM 682 (K2124)6	2%	30 minute
EN 13697 Levuri: Candida albicans DSM 1386 (K6710) Mucegaiuri: Aspergillus niger DSM 1957 (K7444)	2%	15 minute



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

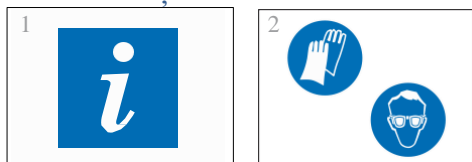

- 1. Pre-clătire** cu apă pentru îndepărtare reziduuri grosiere.
- 2. Spumarea** suprafețelor cu o soluție 2 - 4 % Topax 66.
Timp de contact: 15 - 30 minute.
- 3. Clătire finală** cu apă la 40-60°C, asigurându-vă că toate urmele de spumă și depuneri au fost complet îndepărtate.

PROPRIETĂȚI

Aspect: lichid clar, gălbui
Solubilitate: la 20 °C miscibil cu apă în orice proporție
Densitate: 1,11 ± 1.15 g/cm³ (20°C)
Conținut P: 0,10%
Conținut N: 0,17%
COD: 89 – 109 mg O₂/g
pH: 11,6 ± 12.0 (sol.1%, 20°C, apă deionizată)
Conductivitate: 4,05 mS/cm (sol. 1%, 25°C, apă deionizată)
Spumare: spumează intens, nepotrivit pentru sistemele CIP
Compatibilitate cu materiale: în condițiile de aplicare descrise mai jos, Topax 66 se poate folosi pentru:
 metale: oțel austenitic CrNi (calitate minimă DIN 1.4301 = AISE 304), zinc
 materiale plastice: HD-PE, PP, PVC rigid sau alte materiale ca suprafețele ceramice

NOTE SPECIALE/ INFORMAȚII

Numai pentru uz profesional!
 Nu lăsați la îndemâna copiilor .
 Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere pentru utilizatorii profesioniști.

SIGURANȚĂ

Pentru informații detaliate cu privire la siguranță, vedeți eticheta produsului și fișa cu date de securitate.

CONDIȚII DE DEPOZITARE

Intru-un loc uscat la o temp între 0 și 30 °C.

AMBALARE

1 X 11kg

Ecolab SRL

Iasi, Sos Pacurari 138, et.2
 RO-700545, Romania
 Tel ++40 / 0232/ 22 2210
 Fax ++40 / 0232/ 22 22 50

Bucuresti, Bld Ion Ionescu de la Brad 1A
 Romania
 Tel: 031 805 87 00
 Fax: 031 805 87 03